




JHARTLY & MOLLER AS 06 02 31 44

Skalcem 100 kan målas direkt på mursten, puts och tunnputs och är en mycket ekonomisk och hållbar produkt, som kan rekommenderas till alla typer av byggnader.

## Välj själv – 9 vackra standardfärger

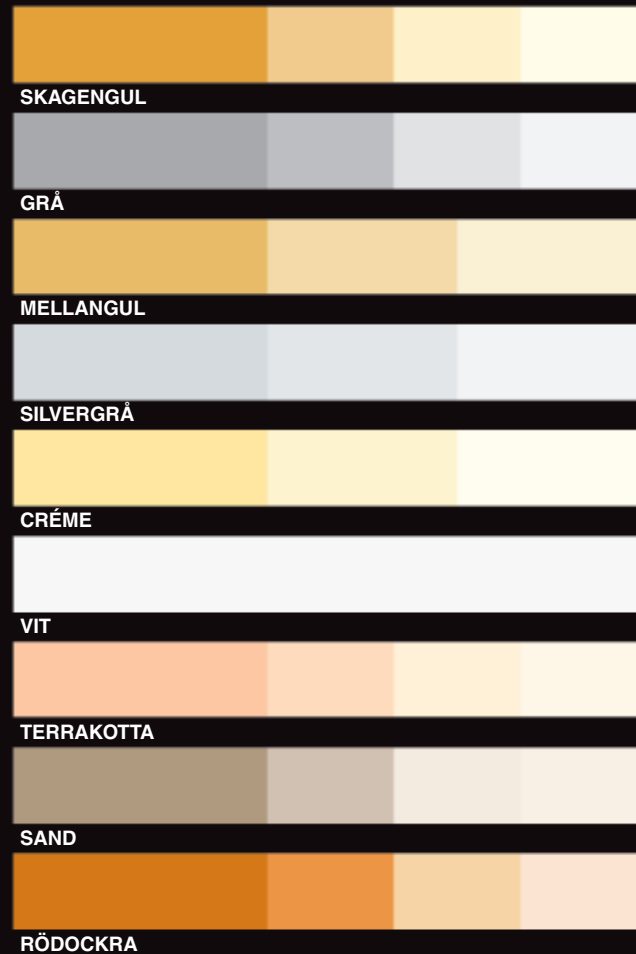

9 grundfärger och 21 toningsfärger, vilka alla ger en vacker sidenmatt yta som kännetecknar en naturprodukt.

Se kulörkarta hos våra återförsäljare eller rekvirera ett färgprov från oss.

**SKALFLEX**  
- fasader i färger

**MURMA**<sup>®</sup>  
- för säkrare murverk -

Murma Byggmaterial AB  
Elementvägen 2 · 437 36 Lindome  
Telefon 031-992045 · Telefax 031-992391  
info@murma.se · www.murma.se

# Skalcem 100

- slitstark cementfärg

Cementbaserad fasadfärg, som skyddar och bevarar väggen. Rekommenderas till målning ute och inne till både nya och gamla hus.



Välj  själv  
– ett naturligt val av färger

Med hjälp av färgkartan kan Du själv välja Din egen kulör från de 9 grundfärgerna, se baksidan av denna broschyr.

**NYHET!**

# Skalcem 100

## - slitstark cementfärg

Skalcem 100 är en Cementbaserad fasadfärg. Den levereras i pulverform som Du själv blandar med vatten och eventuellt Beto-binder. Här följer några av de viktigaste fördelarna med Skalcem 100:

- Kan målas direkt på puts, betong eller mursten
- Täcker på de flesta ytor i en strykning
- Härdar som en del av underlaget
- Diffusionsöppen- tillåter väggen att andas
- Lång livslängd
- Väderbeständig- även i kustnära klimat
- Kan högtryckstvättas

Skalcem 100 finns i följande förpackningar:  
10 kg hink och 20 kg säck

### STRÄCKFÖRMÅGA:

Ca. 2-4 m<sup>2</sup> pr. kg.

### ANVÄNDINGS- FÖRESKRIFTER:

Bästa härdning uppnås vid en temperatur på min. +10° C. Undvik målning i direkt solljus, täck nymålade ytor vid regn.

### UNDERLAG:

Skalcem 100 fäster på alla mineraliska underlag, exempelvis puts, betong och tegel. All kalk på tidigare kalkade väggar, plast- eller oljefärger måste avlägsnas helt innan målning kan ske med Skalcem 100. Borttagning kan göras antingen med högtryckstvätt eller mekaniskt med skrapa eller borste. Eventuella alger tas bort med Skalflex rengöring, "Alt-rens". Ojämn fukthalt i underlaget kan leda till nyansskillnader.

Skalcem 100 skall förvaras torrt.

## Välj själv

– ett naturligt val av färger

Med hjälp av färgkartan kan Du själv välja Din egen kulör från de 9 grundfärgerna, se baksidan av denna broschyr.

**NYHET!**

Sätt Din personliga prägel på huset!



### BETO-BINDER



Beto-binder levereras i 2 – 5 eller 10 liters dunk.

Tillsätts för att öka vidhäftningen på släta ytor såsom betongelement och vid invändig målning där det kan vara svårt att förvattna underlaget. Skall förvaras frostfritt.

## Så här gör du!

### 1. BLANDNING

Blanda i proportionerna 5-6 liter vatten per 10 kg Skalcem 100. Vid färgtoning blandas toningspulvret först i vatten för att fördela färgpigmentet. Obs! vid toning används alltid Skalcem 100 vit, som bas.



### 2. OMRÖRNING:

Blanda/rör om med visp på bormaskin. Blandningen måste användas inom 2 timmar.



### 3. FÖRVATTNA:

Skalcem 100 är fukt-härdande. Därför måste underlaget förvattnas d v s duschas med vatten, innan arbetet påbörjas. Vänta några minuter, så att vattnet hinner tränga in i underlaget.



### 4. APPLICERING:

Bästa resultat uppnås med en syntetroller med lång ludd men det går även bra att använda en kalkkvast eller pensel.



### GRUNDNING:

Kraftigt eller ojämnt sugande underlag och underlag som lätt färgar av sig, bör grundas med Beto-binder.