


Murma Murkramlor

Produktinformation för
murkramlor och skalmursförankringar



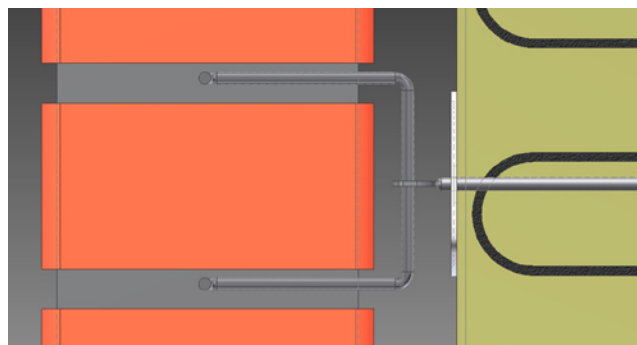

Inmurningskramla

Används tillsammans med Murma väggfäste, distanspendel DPE, DPM samt DPT. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikelnr	Ø mm	Skifthöjd	Mått mm	Material (rostfritt)	Antal/pkt
A *	7305075	5	75 mm	50x65x75x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
B	7305100	5	100 mm	50x65x100x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
C	7304075	4	75 mm	50x65x75x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
D	7304100	4	100 mm	50x65x100x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
E *	7304000	4	-	50x65	SS EN 1.4401 (A4)	100
F	7306075	4	75 mm	50x80x75x80x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
G	7304085	4	85 mm	50x65x85x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
H	7305000	4	-	50x90	SS EN 1.4401 (A4)	100
K	7314075	4	75 mm	50x100x75x100x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
L *	7305067	5	67 mm	50x65x67x65x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
M	7305867	5	67 mm	50x80x67x80x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
N	7305875	5	75 mm	50x80x75x80x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
O	7304070	4	67 mm	50x70x68x70x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
P	7314100	4	67 mm	50x100x68x100x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
R *	7304055	4	75 mm	50x55x75x55x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
S	7304110	4	100 mm	50x100x100x100x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
T	7304090	4	90 mm	50x80x90x80x50	SS EN 1.4401 (A4)	100
U	7304101	4	100 mm	50x80x100x80x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
V	7304102	4	67 mm	50x80x68x80x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
Special *	7304852	4	52 mm	50x80x52x80x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
Special *	7305138	5	138 mm	50x100x138x100x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
Special *	7305168	5	67 mm	50x100x68x100x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
Special *	7304854	4	54 mm	50x80x54x80x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100
Special *	7304120	4	100 mm	50x120x100x120x50 mm	SS EN 1.4401 (A4)	100

* Ej lagervara



ITR-kramla

Används som skalmursförankring på byggnader med en max höjd av 6 m. Efterbockas 90° innan den muras in. Skruvas fast i stålregel med hjälp av t ex farmarskruv 4,8x35 mm eller annan rostfri borrar-skruv.

Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Utdragsvärde kN	Antal/pkt
ITR 150	7905150	4,0 mm L=150 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 210	7905210	4,0 mm L=210 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 260	7905260	4,0 mm L=260 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 310	7905310	4,0 mm L=310 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 360	7905360	4,0 mm L=360 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 400	7905400	4,0 mm L=400 mm, 1.4401, A4	0,58	100
ITR 450	7905450	4,0 mm L=450 mm, 1.4401, A4	0,58	100


* i 1,0 mm stålregel



Ingjutningsvinkel IDV

Används som ingjutningsvinkel i prefabvägg av betong. Fästs mot formväggen och bockas 90° ut från betongväggen för användning. Kombinerar med någon av inmurningskramlorna A-U.

Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Utdragsvärde kN	Antal/pkt
IDV 5	7902050	1,5 mm L=50 mm, 1.4401, A4	0,54	200
IDV 7	7902070	1,5 mm L=70 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 8	7902080	1,5 mm L=80 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 9	7902090	1,5 mm L=90 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 10	7902100	1,5 mm L=100 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 12	7902120	1,5 mm L=120 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 14	7902140	1,5 mm L=140 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 15	7902150	1,5 mm L=150 mm, 1.4401, A4	0,54	100
IDV 17	7902170	1,5 mm L=170 mm, 1.4401, A4	0,45	100
IDV 20	7902200	1,5 mm L=200 mm, 1.4401, A4	0,32	100
IDV 22	7902220	1,5 mm L=220 mm, 1.4401, A4	0,32	100

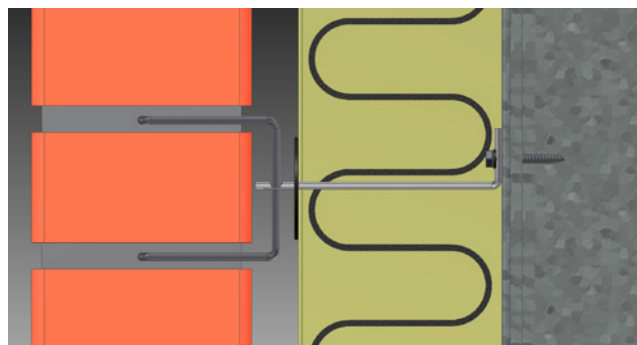


Distansvinkel DV

Används vid väggar med stålreglar. Kombineras med någon av inmurningskramlorna A-U. Skruvas fast i stålregel med hjälp av t ex farmarskruv 4,8x35 mm eller annan rostfri borskruv.

Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Utdragsvärde kN *	Antal/pkt
DV 1	7901001	2,0 mm L=10 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 3	7901003	1,5 mm L=30 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 5	7901005	1,5 mm L=50 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 7	7901007	1,5 mm L=70 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 8	7901008	1,5 mm L=80 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 10	7901100	1,5 mm L=100 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 12	7901120	1,5 mm L=120 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 14	7901140	1,5 mm L=140 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 15	7901150	1,5 mm L=150 mm, 1.4401, A4	0,54	100
DV 17	7901170	1,5 mm L=170 mm, 1.4401, A4	0,45	100
DV 20	7901200	1,5 mm L=200 mm, 1.4401, A4	0,32	100


* Plåtskruvens dragkraftskapacitet bör kontrolleras med hänsyn till plåttjocklek i stålregel

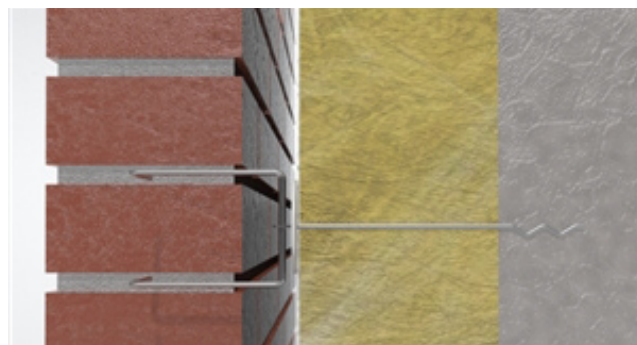

Ingjutningspendel IGP

Används som ingjutningspendel i prefabvägg av betong. Förankras min. 55 mm i betongväggen. Kombineras med någon av inmurningskramlorna A-U.

Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Utdragsvärde kN	Antal/pkt
IGP 170	7904170	4,0 mm L=170 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 200	7904200	4,0 mm L=200 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 220	7904220	4,0 mm L=220 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 240	7904240	4,0 mm L=240 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 260	7904260	4,0 mm L=260 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 280	7904280	4,0 mm L=280 mm, 1.4401, A4	10,96	100
IGP 300	7904300	4,0 mm L=300 mm, 1.4401, A4	10,96	100

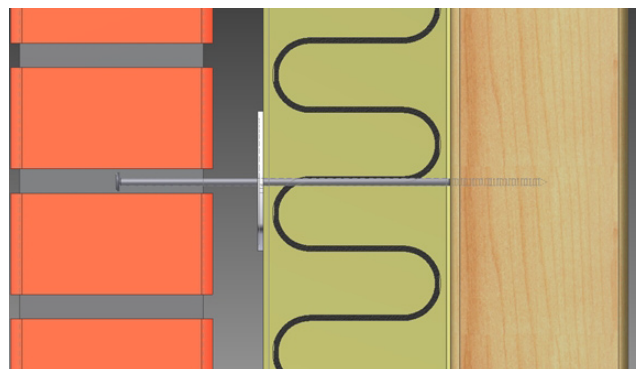

Murkampik

Används för förankring av skalmur till trästomme. Murverkets höjd över mark max 6 m.

Förankringsdjup i trä 50 mm. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
MK 75	7600075	0 mm	Ø 4,0 mm L=75 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 100 *	7600100	10 mm	Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 125	7600125	35 mm	Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 145	7600145	55 mm	Ø 4 mm L=145 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 175	7600175	85 mm	Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 200	7600200	110 mm	Ø 4 mm L=200 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 225 *	7600225	135 mm	Ø 4 mm L=225 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 250 *	7600250	160 mm	Ø 4 mm L=250 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
MK 300 *	7600300	210 mm	Ø 4 mm L=300 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
Dorn	7600001		Stål	1


* Ej lagervara



Murma Universalkramla

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål, trä, lättklinker m.m. Skruvas fast med lämplig skruv, beroende på underlag. Kombinerar med någon av inmurningskramlorna A-U.

Beteckning	Artikelnr	Medger utrymme för isolering och luftspalt	Dimension/Material (rostfritt)	Antal/pkt
Vägghäste VF 15	7215000	15-35 mm	1,5 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Vägghäste VF20-50	7250000	35-75 mm	0,8 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Vägghäste VF60-90	7290000	75-115 mm	0,8 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Vägghäste VF100-130	7130000	115-155 mm	0,8 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Vägghäste VF140-170	7170000	155-195 mm	0,8 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Vägghäste VF180-210	7121000	195-235 mm	0,8 mm SS EN 1.4436 (A4)	100
Tillbehör	Artikelnr		Dimension/Material (rostfritt)	Antal/pkt
Bricka DB	7100000		25x40 mm SS EN 1.4301 (A2)	100
Bockverktyg BV	7300000		Vfz 3,0 mm	1

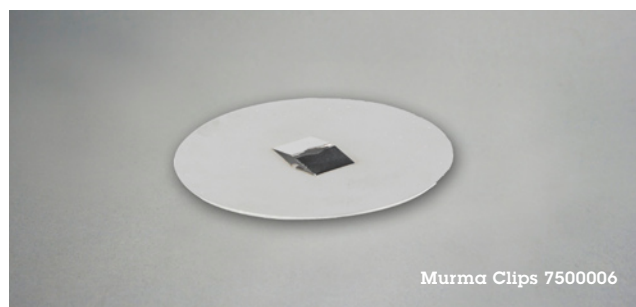

Murma Isoleringshållare/plastbrickor

Används tillsammans med murkramlorna för att hålla isolering mot stommen


Beteckning	Artikelnr	Mått	Material	Passar till	Antal/pkt
Isoleringbricka	7500001	75 mm	Plast vit	Alla runda fästen 3-5 mm	100
Isoleringbricka	7500005	60 mm	Plast vit	DV och IDV samt DPT och DPM	100
Clips	7500006	0,5x70 mm	Rostfri rund	Alla kramlor utom DV och IDV	100
Clips	7500007	0,5x30x40 mm	Rostfri rektangulär	Alla kramlor utom DV och IDV	100



Distanspendel DPE, med slagexpander

Används för förankring av skalmur till betongstomme, förankringsdjup 40 mm. Kombinerar med någon av inmurningskramlorna A-U.


Beteckning	Artikelnr	Isolertjocklek	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
DPE 5	7500050	50 mm	Ø 4,0 mm L 90 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 8	7500080	80 mm	Ø 4,0 mm L 120 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 10	7500100	100 mm	Ø 4,0 mm L 140 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 12	7500120	120 mm	Ø 4,0 mm L 160 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 15	7500150	150 mm	Ø 4,0 mm L 190 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 17	7500170	170 mm	Ø 4,0 mm L 210 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 20	7500200	200 mm	Ø 4,0 mm L 240 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 22	7500220	220 mm	Ø 4,0 mm L 260 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPE 25	7500250	250 mm	Ø 4,0 mm L 290 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
Tillbehör	Artikelnr		Dimension/övrigt	Antal/pkt
Dorn	7500003		Till DPE 5-12	1
Dorn	7500002		Till DPE 15-25	1

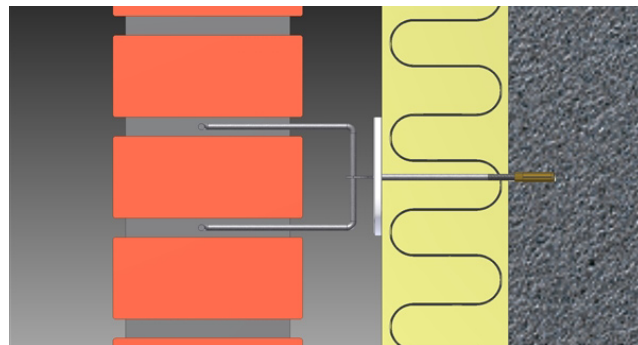

Distanspendel DPM, med förmonterad mässingsexpander

Används för förankring av skalmur till betong eller massivtegel, förankringsdjup 30 mm. Kombinerar med någon av inmurningskramlorna A-U.


Beteckning	Artikelnr	Isolertjocklek	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
DPM 2	7501020	20 mm	Ø 4,4 mm L 50 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 5	7501050	50 mm	Ø 4,4 mm L 80 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 7	7501070	70 mm	Ø 4,4 mm L 100 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 8	7501080	80 mm	Ø 4,4 mm L 110 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 10	7501100	100 mm	Ø 4,4 mm L 130 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 12	7501120	120 mm	Ø 4,4 mm L 150 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 14	7501140	140 mm	Ø 4,4 mm L=170 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 15	7501150	150 mm	Ø 4,4 mm L 180 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 17	7501170	170 mm	Ø 4,4 mm L 200 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 20	7501200	200 mm	Ø 4,4 mm L 230 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 22	7501220	220 mm	Ø 4,4 mm L 250 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 25	7501250	250 mm	Ø 4,4 mm L 280 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 27	7501270	270 mm	Ø 4,4 mm L=300 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 20 M6	7506200	200 mm	Ø 5,3 mm L=230 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 25 M6	7506250	250 mm	Ø 5,3 mm L=280 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 27 M6	7506270	270 mm	Ø 5,3 mm L=300 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 30 M6	7506300	300 mm	Ø 5,3 mm L=330 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
DPM 33 M6	7506330	330 mm	Ø 5,3 mm L=360 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100

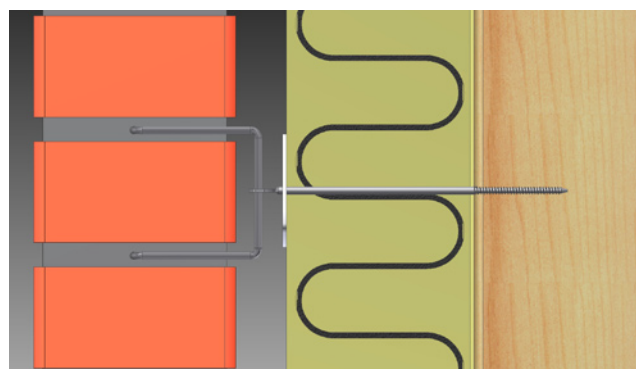

Distanspendel DPT, med trågänga

Används för förankring av skalmur till stomme av trä. Kan även användas för infästning i tegel, lättklinker eller lättbetong med plugg. Förankringsdjup 50 mm i trä och 65 mm med plugg i lättbetong mm. Kombinerar med någon av inmurningskramlorna A-U.

Beteckning	Artikelnr	Isolertjocklek	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
DPT 1	7900010	10 mm	Ø 4,4 mm L=60 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 2	7900020	20 mm	Ø 4,4 mm L=70 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 3	7900030	30 mm	Ø 4,4 mm L 80 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 5	7900050	50 mm	Ø 4,4 mm L 100 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 6	7900060	60 mm	Ø 4,4 mm L=110 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 7	7900070	70 mm	Ø 4,4 mm L=120 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 8	7900080	80 mm	Ø 4,4 mm L 130 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 10	7900100	100 mm	Ø 4,4 mm L 150 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 12	7900120	120 mm	Ø 4,4 mm L 175 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 15	7900150	150 mm	Ø 4,4 mm L 200 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 17	7900170	170 mm	Ø 4,4 mm L 225 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 20	7900200	200 mm	Ø 4,4 mm L 250 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 22	7900225	225 mm	Ø 4,4 mm L=275 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 25	7900250	250 mm	Ø 4,4 mm L 300 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 20 5,0	7906200	200 mm	Ø 5,0 mm L=250 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 22 5,0		220 mm	Ø 5,0 mm L=270 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 25 5,0		250 mm	Ø 5,0 mm L=300 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 30 5,0		300 mm	Ø 5,0 mm L=350 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
DPT 35 5,0		350 mm	Ø 5,0 mm L=400 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
Tillbehör	Artikelnr		Dimension/övrigt	Antal/pkt
Dorn till DPT	7900001		För skruvning	1
Lättbetongplugg	2065109087		10x60 mm nylon 3-kant	100
Distansrör 2	7600004		Till DPK 2/DPT 2	1
Distansrör 3	7600005		Till DPK 3/DPT 3	1
Distansrör 5	7600003		Till DPK 5/DPT 5	1
Distansrör 8	7600006		Till DPK 8/DPT 8	1
Distansrör 10	7600007		Till DPK 10/DPT 10	1
Distansrör 12	7600008		Till DPK 12/DPT 12	1
Distansrör 15	7600010		Till DPK 15/DPT 15	1
Distansrör 17	7600011		Till DPK 17/DPT 17	1
Distansrör 20	7600013		Till DPK 20/DPT 20	1
Distansrör 25	7600015		Till DPK 25/DPT 25	1


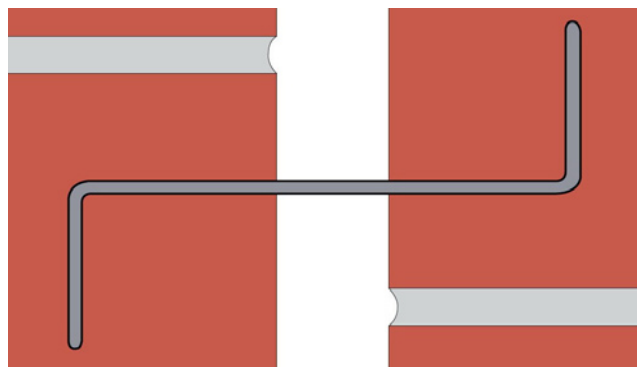


Murma Z-kramla

Används för att förbinda två parallella väggar. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt	Material (rostfritt)	Antal/pkt
Z-150	7400150	? mm	Ø 4 mm L=150 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-175 *	7400175	95 mm	Ø 4 mm L=175 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-200	7400200	120 mm	Ø 4 mm L=200 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-225 *	7400225	145 mm	Ø 4 mm L=225 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-250	7400250	170 mm	Ø 4 mm L=250 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-275	7400275	195 mm	Ø 4 mm L=275 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-300	7400300	220 mm	Ø 4 mm L=300 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100
Z-350 *	7400350	270 mm	Ø 4 mm L=350 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	100

* Ej lagervara

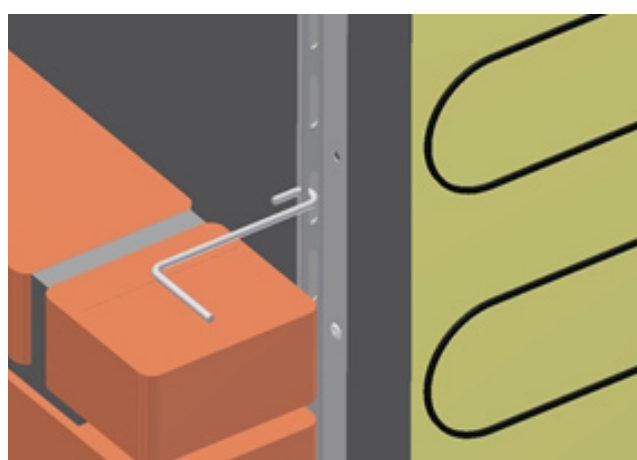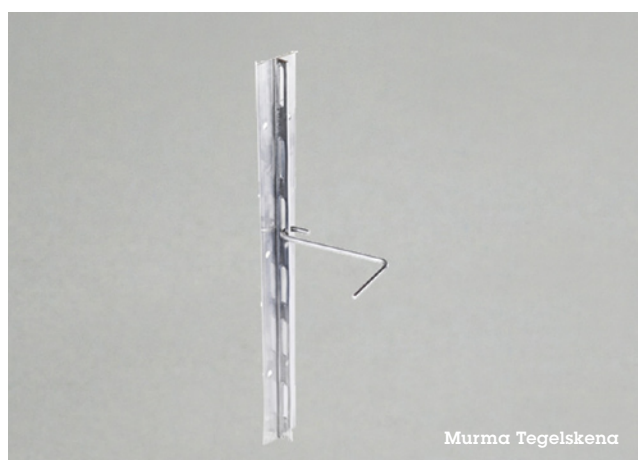

Murma Tegelskena

Används i stålregler samt plåtklädda isoleringspaneler av sandwichtyp. Skruvas fast med hjälp av famarskruv 4,8x35 mm i stålregel och s k Bulb-tite i isolerpaneler. Tegelskenan får monteras max 600 mm från pelare på grund av stora temperaturrörelser i isolerpanelerna.


Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
Tegelskena	8001240	40x12 mm L=2400 mm, 1.4401, A4	1
Kramla till tegelskena 75	8101075	4x50x75 mm, SS EN 1.4401, A4	100
Kramla till tegelskena 100	8101100	4x50x100 mm, SS EN 1.4401, A4	100
Kramla till tegelskena 125	8101125	4x50x125 mm, SS EN 1.4401, A4	100
Kramla till tegelskena 150	8101150	4x50x150 mm, SS EN 1.4401, A4	100



Murma L-kramla



Murma Bockningsverktyg

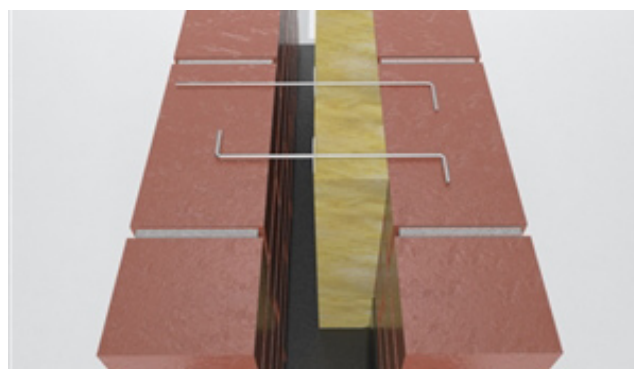

Murma L-kramla


Används för att förbinda två parallella väggar, efterbockas. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt	Material (rostfritt)	Antal/pkt
L-150 *	7700150	20 mm	Ø 4 mm L=150 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
L-200	7700200	70 mm	Ø 4 mm L=200 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
L-250	7700250	120 mm	Ø 4 mm L=250 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
L-300	7700300	170 mm	Ø 4 mm L=300 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
L-350	7700350	220 mm	Ø 4 mm L=350 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
L-400 *	7700400	270 mm	Ø 4 mm L=400 mm rostfri SS EN 1.4401 (A4)	500
Dorn till L-kramla	7701000		Bockverktyg för bockning av kramlor, L=250 mm	1

* Ej lagervara




Murma L-kramla med ögla

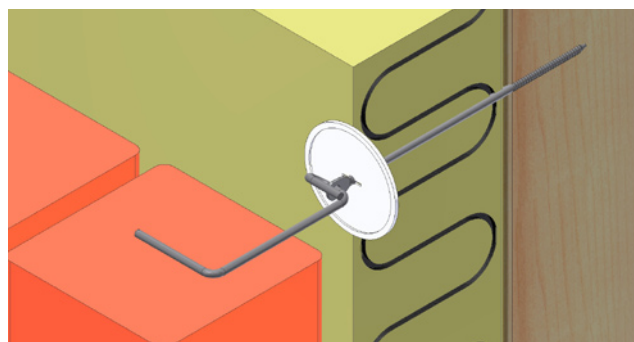

Murma L-kramla med ögla

Används tillsammans med VF15, distanspendel DPE, DPM samt DPT. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikelnr	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
L-kramla med ögla 50	7602050-100	Ø 4 mm L=50 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-kramla med ögla 75	7602075-100	Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-kramla med ögla 100	7602100-100	Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-kramla med ögla 125	7602125-100	Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-kramla med ögla 150	7602150-100	Ø 4 mm L=150 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-kramla med ögla 175	7602175-100	Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 200	7602200-100	Ø 4 mm L=200 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 100	7603100-100	Ø 5 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 125	7603125-100	Ø 5 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 150	7603150-100	Ø 5 mm L=150 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 175	7603175-100	Ø 5 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4)	100
L-Kramla med ögla 200	7603200-100	Ø 5 mm L=200 mm SS EN 1.4401 (A4)	100

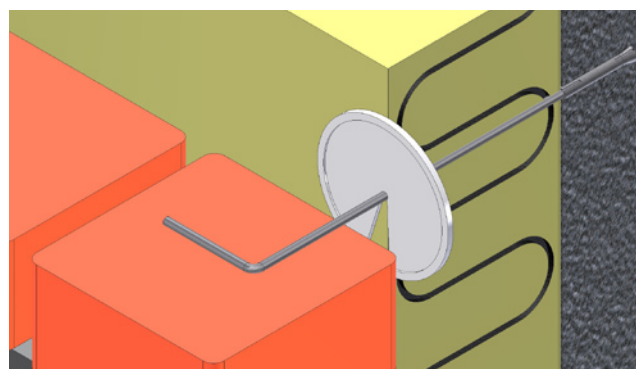


Slagbindare

Används för förankring av skalmur till betongstomme, efterbockas. Förankringsdjup min. 40 mm. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
SLB 210	7705210	80 mm	Ø 4 mm L=210 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 260	7705260	130 mm	Ø 4 mm L=260 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 300	7705300	170 mm	Ø 4 mm L=300 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 360	7705360	230 mm	Ø 4 mm L=360 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 400	7705400	270 mm	Ø 4 mm L=400 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 450 *	7705450	320 mm	Ø 4 mm L=450 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 500 *	7705500	370 mm	Ø 4 mm L=500 mm, slagexp., SS EN 1.4401 (A4)	250
SLB 600 *	7705600	470 mm	Ø 4 mm L=600 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
Dorn 250	7705004		1 st ingår /paket ovan	1
Dorn 310	7705002		1 st ingår /paket ovan	1
Dorn 350	7705003		1 st ingår /paket ovan	1
Dorn 390	7705001		1 st ingår /paket ovan	1
Dorn 500	7705005		1 st ingår /paket ovan	1

* Ej lagervara

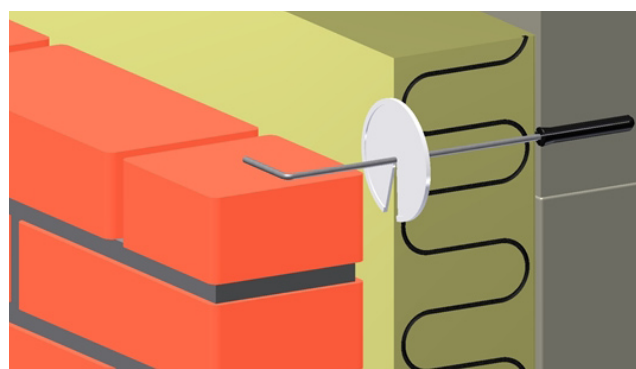


Skruvbindare

Används för förankring av skalmur till trästomme, efterbockas. Förankringsdjup 50 mm i trä. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
SKB 200	7706200	60 mm	Ø 4 mm L=200 mm, trågänga, SS EN 1.4301 (A2)	250
SKB 250	7706250	110 mm	Ø 4 mm L=250 mm, trågänga, SS EN 1.4301 (A2)	250
SKB 280	7706280	140 mm	Ø 4 mm L=280 mm, trågänga, SS EN 1.4301 (A2)	250
SKB 330	7706330	190 mm	Ø 4 mm L=330 mm, trågänga, SS EN 1.4301 (A2)	250
SKB 400 *	7706400	260 mm	Ø 4 mm L=400 mm, trågänga, SS EN 1.4301 (A2)	250
Dorn SKB	7706001		1 st ingår /paket ovan	1

* Ej lagervara

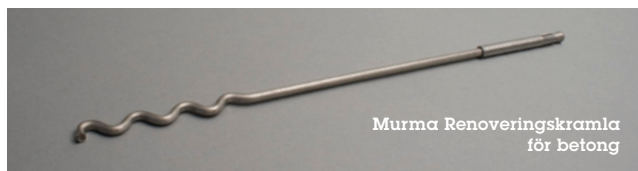


Murma Renoveringskramla
för betong



Murma Renoveringskramla
för trä



Murma Dorn RKB

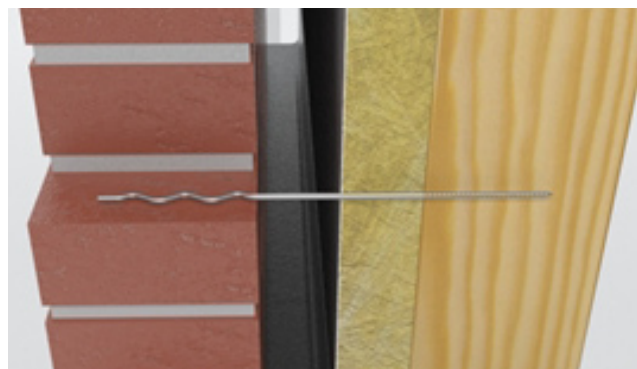

Murma Dorn RKT



Murma Renoveringskramla

Används befintliga skalmurar där kramlor saknas eller skadats och måste ersättas med nya.

RKB förankringsdjup 40 mm. RKT förankringsdjup min. 50 mm. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur	Dimension/material (rostfritt)	Antal/pkt
RKB 150	7805150	0-60 mm	Ø 4 mm L=150 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
RKB 180	7805180	25-90 mm	Ø 4 mm L=180 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
RKB 215	7805215	60-125 mm	Ø 4 mm L=215 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
RKB 255	7805255	100-165 mm	Ø 4 mm L=255 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
RKB 300	7805300	145-210 mm	Ø 4 mm L=300 mm, slagexp. SS EN 1.4401 (A4)	250
RKT 150	7804150	0-60 mm	Ø 4 mm L=150 mm, trögång, SS EN 1.4401 (A4)	250
RKT 180	7804180	25-90 mm	Ø 4 mm L=180 mm, trögång, SS EN 1.4401 (A4)	250
RKT 215	7804215	60-125 mm	Ø 4 mm L=215 mm, trögång, SS EN 1.4401 (A4)	250
RKT 255	7804255	100-165 mm	Ø 4 mm L=255 mm, trögång, SS EN 1.4401 (A4)	250
RKT 300	7804300	145-210 mm	Ø 4 mm L=300 mm, trögång, SS EN 1.4401 (A4)	250
Dorn RKB	7805000		L 400 mm härdad specialdorn	1
Dorn RKT	7805001		Mont.dorn för skruvning	1

Andra längder offereras på begäran.

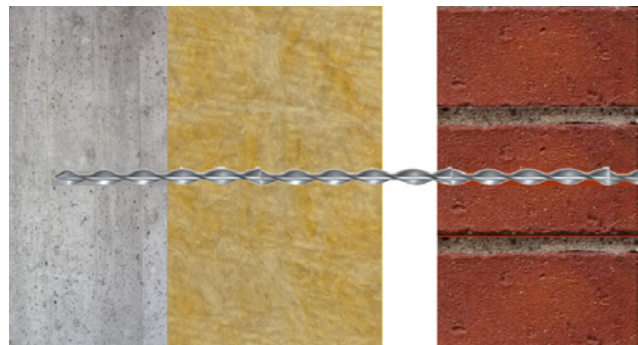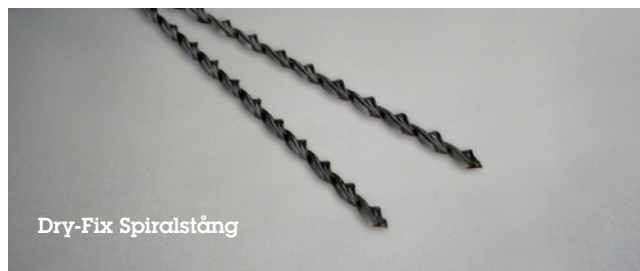

Dry-Fix renoveringskramla

Används till befintliga skalmurar där kramlor saknas eller skadats och måste ersättas med nya.

Förankringsdjup min. 50 mm i betong samt massiv sten.

Beteckning	Artikel-nummer	Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur	Dimension/material/användningsomr.	Antal/ pkt
Dry-Fix 8/155*	8201155	0 mm	8 mm spiralstång L=155 mm, A4	100
Dry-Fix 8/245*	8201245	Ca 75 mm	8 mm spiralstång L=245 mm, A4	100
Dry-Fix 8/295*	8201295	Ca 125 mm	8 mm spiralstång L=295 mm, A4	100
Dry-Fix 8/375*	8201375	Ca 205 mm	8 mm spiralstång L=375 mm, A4	100
Dry-Fix 8/425*	8201425	Ca 255 mm	8 mm spiralstång L=425 mm, A4	100
PDA 0808	8203004		Verktyg/dorn för slagborrmaskin	1
PDE 8	8203005		Verktyg/dorn för slagborrmaskin	1
Borr 6,0x450	31260450		SDS plus 6,0x450/400 mm	1
Borr 6,5x350	8008128		SDS plus 6,5x350/300 mm	1
Borr 6,5x450	31265450		SDS plus 6,5x450/400 mm	1
Borr 7,0x450	31270450		SDS plus 7,0x450/400 mm	1
Borr 7,5x400	31275400		SDS plus 7,5x400/350 mm	1

* Andra längder offereras på begäran.

Se även separat broschyr Dry-Fix, system för efterförankring av murkramlor



Murma Borrskruv



Murma Farmarskruv



Murma Bulb-tite

Skruv mm

Används för infästning av murkramlor/väggfästen till bakomliggande stomme av ståreglar.

Beteckning	Artikelnr	Dimension / material (rostfritt)	Antal/pkt
Farmarskruv 4,8x35, A2	5965543	4,8x35 mm rostfri, borrkapacitet 1,25 mm	100
Borrskruv 5,5x25, A2	259722	5,5x25 mm rostfri, borrkapacitet 1,3-3,0 mm	100
Borrskruv 5,5x38, A2	259738	5,5x38 mm rostfri, borrkapacitet 3,0-6,0 mm	100
Borrskruv 5,5x38, A2	259737	5,5x38 mm rostfri, borrkapacitet 4,0-12,0 mm	100
Bulb-tite	5965544	5,2x17,5 mm aluminium	100



Murma SDS-borr med stopp, kort



Murma SDS-borr med stopp, långt

Borr

Används vid montering av DPE samt slagbindare.

Borren har en stoppfunktion som innebär att man kan borra max 40 mm in i betongen.

Beteckning	Artikelnr	Mått	Borrlängd	Totallängd	Antal/pkt
SDS-borr med stopp, kort	16906040	6x40 mm	40 mm	120 mm	1
SDS-borr med stopp, långt	1600001	6x40 mm	40 mm	350 mm	1

Leveransvillkor mm

- Leveranstid ca 1 arbetsvecka efter beställning
- Av oss godkänd retur krediteras med högst 80% av debiterat pris
- På priset tillkommer lagstadgad varuskatt
- Det angivna priset gäller fritt lager Lindome
- Leveransvillkor i enlighet med ABM 07
- Expeditionsavgift utgår med 50,00 kr på fakturavärde under 500,00 kr exkl. frakt och varuskatt



Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 ■ 436 34 Askim
Tel. 031-99 20 45 ■ Mobil 070- 854 11 28
info@murma.se ■ www.murma.se